


企业基本信息录入汇总表



企业名称	南宫市佳兴皮业有限公司		
行业类别	皮毛		
法人姓名	赵风义		
社会信用代码	91130581319938308Q		
行政区	南宫市经济开发区		
联系人	靳丙贺		
联系电话	13931998590		
规模（小，中，大）	小		
登记注册类型	有限责任公司		
开业时间	2017 年 4 月		
中心经纬度	东经 115 度 26 分 8.30 秒 北纬 37 度 21 分 29.34 秒		
排污口位置经纬度	东经 115 度 26 分 7.62 秒 北纬 37 度 21 分 29.23 秒		
执行标准	《制革及毛皮加工工业水污染排放标准》（GB30486-2013）		
排污口数量	废水 1；废气 3		
产污工艺简述	废水：预处理+厌氧+气浮+吸附+净化；废气：（车间、污水、生皮库）光氧等离子除尘设备+排气筒；（锅炉）低氮燃烧+排气筒。		
废水（废气）是否外排	是		
排放规律	间歇性排放		
排放去向	废水：南宫市污水处理站；		
处理设施设计处理量	废水：500m ³ /d		
实际处理量	废水：225m ³ /d		
废水（废气）排放量	废水：153m ³ /d		
废水流量（m ³ /s）			
排放形式	管道	明渠 ☒	其他
测流装置	电磁 ☒	堰槽	其他



南京市嘉诚水质净化有限公司设计进水水质标准:

COD_{Cr} < 400 mg/L

氨氮 < 35.0 mg/L

总氮 < 40.0 mg/L


总磷 < 4.00 mg/L

PH: 6--9

BOD₅ < 200 mg/L

悬浮物 < 200 mg/L

附：处理流程工艺图、三同时验收一览表（含标准那页）

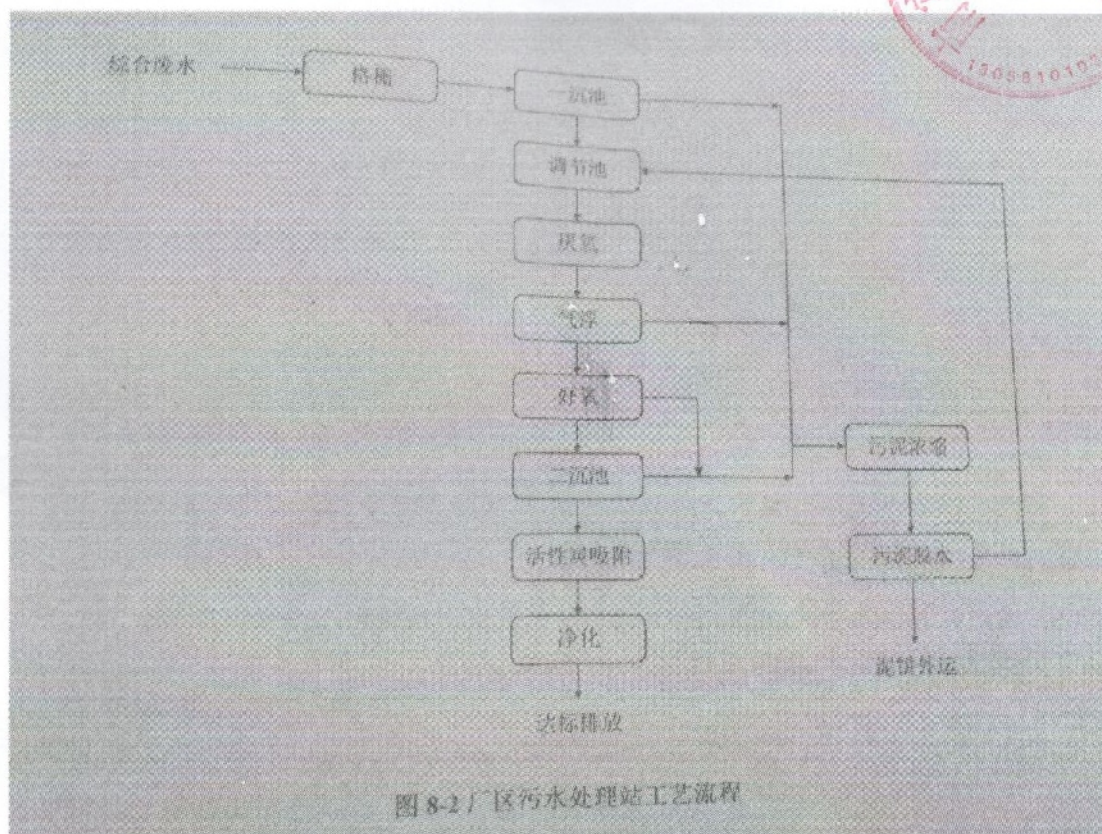

10.4 项目污染物治理措施及控制标准

项目污染物治理措施及控制标准见表 10-3。

表 10-3 项目污染物治理措施及控制标准一览表

项目	治理对象	验收内容	效果	标准来源
废气	燃油锅炉废气	12m 排气筒	$\text{颗粒物} \leq 20\text{mg/m}^3$ $\text{SO}_2 \leq 50\text{mg/m}^3$ $\text{NO}_x \leq 200\text{mg/m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 燃气锅炉大气污染物排放限值
	兰炭锅炉废气	多管除尘+碱式脱硫塔+35m 排气筒	$\text{颗粒物} \leq 20\text{mg/m}^3$ $\text{SO}_2 \leq 50\text{mg/m}^3$ $\text{NO}_x \leq 200\text{mg/m}^3$ 黑度 ≤ 1 级	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 燃气锅炉大气污染物排放限值
	食堂油烟	高效油烟净化器+10m 排气筒	油烟 $\leq 2.0 \text{ mg/m}^3$	《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 表 2 小型标准
	无组织废气	——	臭气浓度 ≤ 20	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 二级新扩改建标准值
	污水处理站废气	——	$\text{H}_2\text{S} \leq 0.06\text{mg/m}^3$ $\text{NH}_3 \leq 1.5\text{mg/m}^3$	
废水	其他工艺废水、含铬废水治理出水、生活污水	进入厂区污水处理站(污水处理站采用“预处理+厌氧+气浮+好氧+吸附+净化”工艺,处理能力 500m ³ /d); COD、氨氮在线监测设备	pH: 6-9 色度 ≤ 100 $\text{SS} \leq 120\text{mg/L}$ $\text{BOD}_5 \leq 80\text{mg/L}$ $\text{COD} \leq 300\text{mg/L}$ 动植物油 $\leq 30\text{mg/L}$ 总氮 $\leq 140\text{mg/L}$ 总磷 $\leq 4\text{mg/L}$ 氯离子 $\leq 4000\text{mg/L}$	《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013) 表 2 间接排放限值
			LAS $\leq 10\text{mg/L}$	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 二级标准
			氨氮 $\leq 40\text{mg/L}$	南宫市污水处理厂进水水质指标
	含铬废水	含铬废水经“混凝沉淀”处理能力 (50m ³ /d), 总铬在线监测设备	六价铬 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 总铬 $\leq 1.5\text{mg/L}$	《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013) 表 2 排放限值

重点排污单位基本信息一览表

企业名称	南京市信兴皮业有限公司	行业名称及代码	皮革, C1931
社会统一信用代码	91305813199383080A	法人姓名	赵凤义
行政区划代码	130581000000	建厂时间	2014年11月
联系人	靳西贵	联系电话	13931998590
详细地址	南京市经开区经二路		
产污设备数量	4	排污口数量	气:3

在线基本信息一览表

适用性检测合格报告编号		2018KC-513		
环保认证编号		CCAEP1-EP-2016-419		
计量器具型式批准证书或生产许可证有效期		/		
在线型号、出厂编号		R0-331		
在线安装位置		排气管		
生产厂家	石家庄瑞澳科技有限公司			
检测系统名称	型号	编号	原理	生产厂家
VOCs 颗粒物检测仪	R0-331		光离子化检测仪	瑞澳
二氧化硫检测仪				
氮氧化物检测仪				
氧量检测仪				
流速检测仪				
温度检测仪				
其他检测仪				
运营单位	河北国岳环保设施运营有限公司			
运营现场负责人	李雪			

此表，一套在线设施一个表，有多套在线的，可以复印。

排污口基本信息一览表



序号	产污设备 (工序)	环保治理工艺/设施	监测断面 尺寸	生产 负荷	排污口 高度	坐标 东经 130° 10' 00"	批准执行 标准及限值	备注
1	污水处理、生化库、污泥间	生化治理设备+15米排气筒	164cm		15	115°26'04.33 37°19'24.26	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)	
2								
...	天然气锅炉	低氮燃烧+15米排气筒	402cm		15	115°25'07.36 37°19'23.15	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)	

- 按照分行业颁布的排污许可申请与核发技术规范，填写主要废气排放口。
- 无本行业适用的排污许可申请与核发技术规范时，按照《排污许可申请与核发技术规范 总则》中 4.5.2.4 排放口类型中要求的主要排放口填写。
- 排污口数量多，按照此表提供排污口基本信息。在线信息按照基本信息一览表要求提供。

浸取和萃取区

低氮燃烧+15米排气筒

164cm

15

115°25'09.30
37°18'26.09

《GB14554-1993》

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB32/2322-2016
限值: 80mg/m³