


企业基本信息录入汇总表

企业名称	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司
行业类别	毛皮鞣制与加工
法人姓名	耿振华
社会信用代码	911305005619515868
行政区	南宫市
联系人	李继文
联系电话	15833658384
规模（小，中，大）	小
登记注册类型	股份有限公司
开业时间	2010 年 10 月
中心经纬度	E115°24' 47.8"N37°20' 29.1"
排污口位置经纬度	E115°24' 51.8"N37°20' 26.30"
执行标准	制革及毛皮加工工业水污染物排放标准（GB30486-2013） 表 2 间接排放值
排污口数量	1
产污工艺简述	鞣制染色
废水（废气）是否外排	是
排放规律	间歇
排放去向	市污水管网
处理设施设计处理量	1300m ³
实际处理量	1300m ³
废水（废气）排放量	300m ³ /d
废水流量（m ³ / s）	0.003
排放形式	明渠
测流装置	电磁

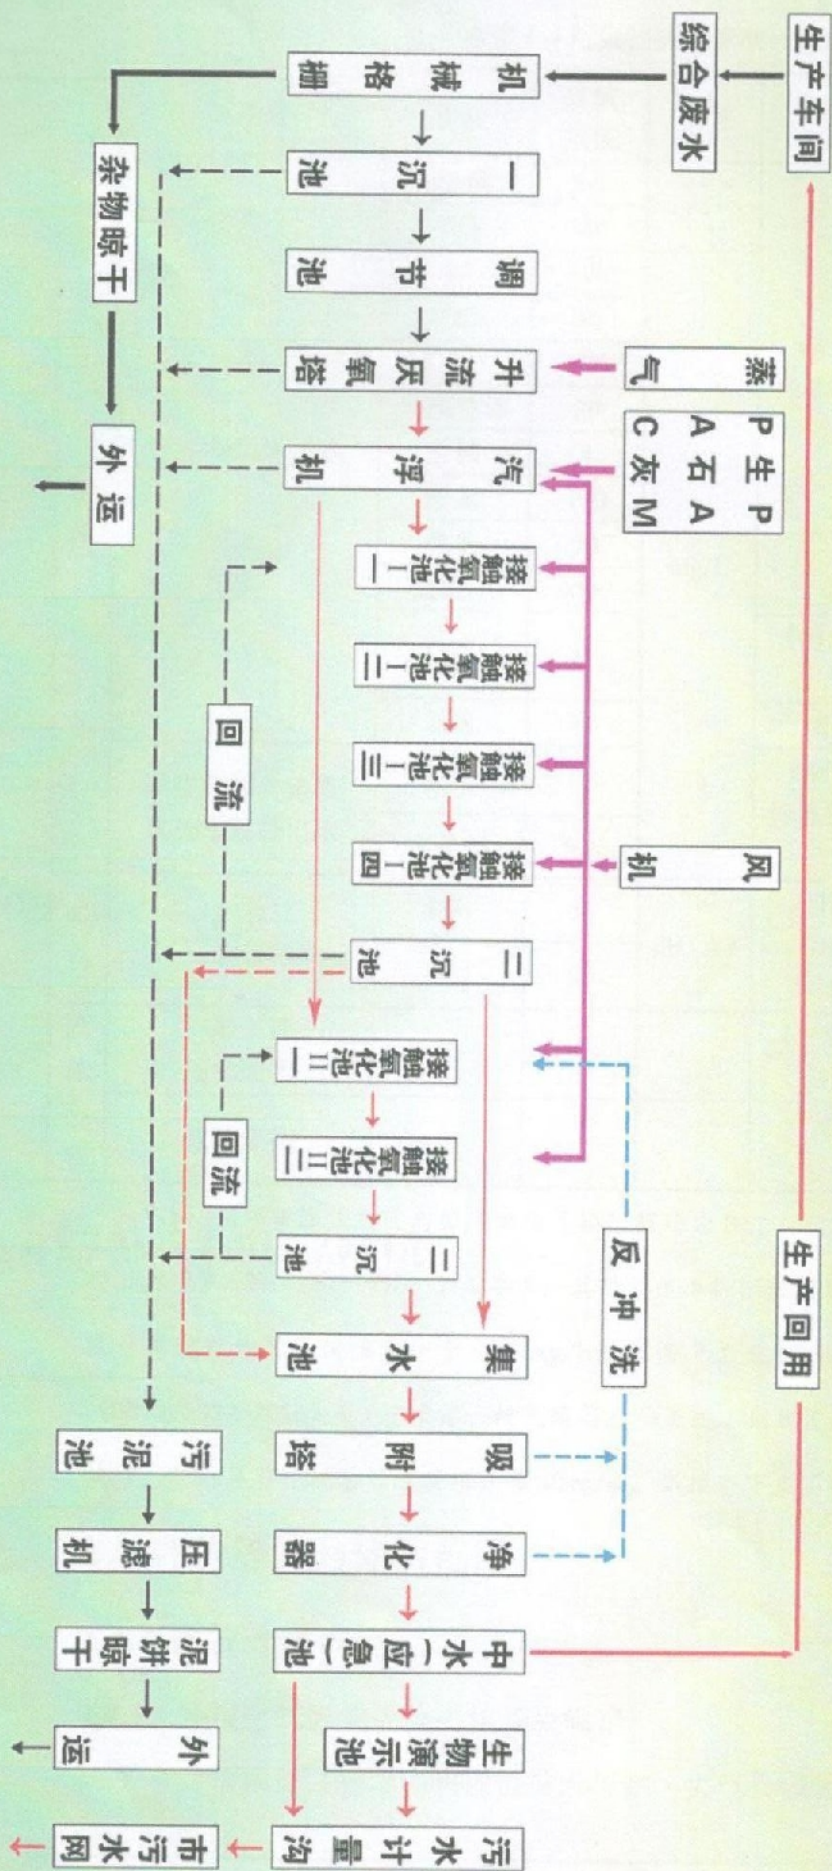

续表 1-4 污染物排放标准一览表

类别	污染源	项目	排放 限值	单位	标准来源
废 水	污水处理站出水	pH 值	6-9	——	《制革及毛皮加工工业水污染物排放 标准》(GB30486-2013) 表 2 间接排放 限值
		色度	100	——	
		SS	120	mg/L	
		BOD ₅	80		
		COD	300		
		动植物油	30		
		总磷	4		
		总氮	140		
		氨氮	70		
		氯离子	4000		
		LAS	10		《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 二级标准
		氨氮	40		南宫市污水处理厂进水水质指标
	羊皮车间含铬废 水处理设施出水	总铬	1.5		《制革及毛皮加工工业水污染物排放 标准》(GB30486-2013) 表 2 车间或生 产设施废水排放口间接排放限值
		六价铬	0.1		
噪 声	厂界 噪声	昼间	60	dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 表 1 工业企业厂界 环境噪声排放限值 2 类标准
		夜间	50		
固 体 废 物	一般工业 固体废物	——	——	——	《一般工业固体废物贮存、处置场污染 控制标准》(GB18599-2001)
	危险废物	——	——	——	《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)

注：因项目涂饰废气与微风机废气排气筒均为 8m，不足 15m，根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 7.4 要求，其排放速率标准值按外推计算结果再严格 50% 执行，

经计算颗粒物排放速率应小于 0.50kg/h；根据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 4.1.7 要求，排气筒高度如果达不到规定 (15m) 时，按排放限值的 50% 执行，经计算非甲烷总烃浓度限值为 40mg/m³。本报告下文不再单独注明。

1.4 评价等级与评估范围

1.4.1 评价等级确定

1.4.1.1 环境空气影响评价工作等级确定

本评价依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008) 中 5.3 节评

南宮市嘉誠水質淨化有限公司設計進水水質標準：

$\text{COD}_{\text{Cr}} < 400 \text{ mg/L}$

氨氮 $< 35.0 \text{ mg/L}$

總氮 $< 40.0 \text{ mg/L}$

總磷 $< 4.00 \text{ mg/L}$

PH: 6--9

$\text{BOD}_5 < 200 \text{ mg/L}$

懸浮物 $< 200 \text{ mg/L}$

重点排污单位基本信息一览表

企业名称	河北耿氏同盈裘革制 品股份有限公司	行业名称及代码	毛皮鞣制加工 1931
社会统一信用代码	911305005619515868	法人姓名	耿振华
行政区划代码	130581	建厂时间	2010.9
联系人	李继文	联系电话	15833658384
详细地址	南宫市朝阳大街东段路南		
产污设备数量	8	排污口数量	10



排污口基本信息一览表

序号	产污设备 (工序)	环保治理工艺/ 设施	监测断面 尺寸	生产 负荷	排污口 高度	坐标	批准执行 标准及限值	备注
1	污水处理、 生皮库	UV 光氧催化、 吸附过 滤,5000m ³ /h2 台	0.40m	50%	15m	E115°24'46.44" N37°20'27.20"	恶臭污染物排放标准 (GB14554-1993) 表 2, 氨 4.9kg/h, 硫化氢 0.33kg/h, 臭气 2000 (无网量)	
2	污水处理 站	UV 光氧催化、 吸附过滤 5000m ³ /h1 台	0.35m	50%	15m	E115°24'51.59" N37°20'27.10"	恶臭污染物排放标准 (GB14554-1993) 表 2, 氨 4.9kg/h, 硫化氢 0.33kg/h, 臭气 2000 (无网量)	
3	涂饰机 1	旋风喷淋、吸附 过滤	0.75	30%	15m	E115°24'50.62" N37°20'30.95"	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996) 表 2 二级标准, 颗粒物 120mg/m ³ , 工业企业挥发性有机物排放控制标准 (GB16297-1996) 表其他行业标准, 非甲烷总烃 80mg/m ³	
4	涂饰机 1	旋风喷淋、吸附 过滤	0.75	30%	15m	E115°24'51.30" N37°20'31.09"	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996) 表 2 二级标准, 颗粒物 120mg/m ³ , 工业企业挥发性有机物排放控制标准 (GB16297-1996) 表其他行业标准, 非甲烷总烃 80mg/m ³	
5	涂饰机 2	旋风喷淋	0.7	30%	8m	E115°24'50.72" N37°20'29.62"	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996) 表 2 二级标准, 颗粒物 60mg/m ³ , 工业企业挥发性有机物排放控制标准	

						(GB16297-1996) 表其他行业标准, 非甲烷总烃 80mg/m ³	
6	涂饰机 2	旋风喷淋	0.75	30%	8m	E115°24' 51. 30" N37°20' 29. 69"	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996) 表 2 二级标准, 颗粒物 120mg/m ³ , 工业企业挥发性有机物排放控制标准 (GB16297-1996) 表其他行业标准, 非甲烷总烃 40mg/m ³
7	磨革机	布袋除尘	0.4	0	15	E115°24' 51. 95" N37°20' 28. 21"	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996) 表 2 二级标准, 颗粒物 120mg/m ³
8	微风机	旋风喷淋	0.7	10	8	E115°24' 50. 72" N37°20' 27. 92"	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996) 表 2 二级标准, 颗粒物 60mg/m ³
9	锅炉 1	低氮燃烧技术		0	8	E115°24' 51. 80" N37°20' 29. 62"	关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知 (邢气领办 【2018】91 号) 颗粒物 5mg/L, 氮氧化物 30mg/L, 二氧化硫 10mg/L, 格林曼黑度 1mg/L
10	锅炉 2	低氮燃烧技术		0	8	E115°24' 51. 80" N37°20' 28. 21"	

- 1、按照分行业颁布的排污许可申请与核发技术规范, 填写主要废气排放口。
- 2、无本行业适用的排污许可申请与核发技术规范时, 按照《排污许可申请与核发技术规范 总则》中 4.5.2.4 排放口类型中要求的主要排放口填写。
- 3、排污口数量多, 按照此表提供排污口基本信息。在线信息按照基本信息一览表要求提供。